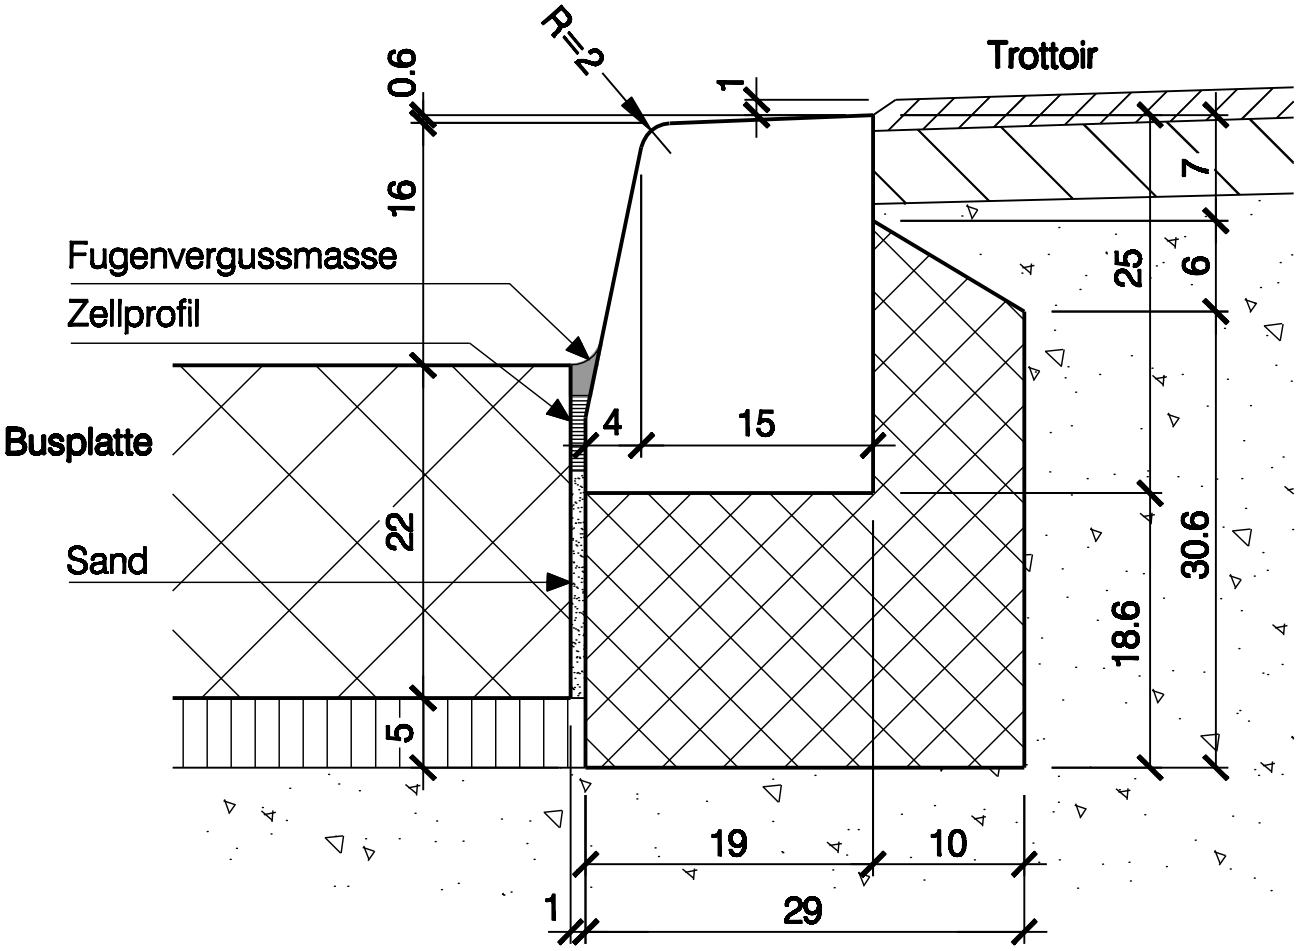

Randstein RN 15 (15/19x25)

gemäss SN 640 481

Beton: C 16/20 X0, D_{max}=16, CL 0.20, C2 *

Betonvolumen: 0.068 m³/m'

Vor dem betonieren der Busplatte entlang des Randsteins mit 1cm Sagex abschalen. Nach dembetonieren Sagex entfernen. Fugenspalte reinigen, mit Sand auffüllen, Zellprofil einlegen, mit Fugenvergussmasse auffüllen.

* Alte Betonbezeichnung: B 25/15, PC 250kg/m³

Gemeinde Ostermundigen
Tiefbauamt
Bernstrasse 65d
Postfach
3072 Ostermundigen
Telefon 031 930 11 11
Telefax 031 930 12 90
www.ostermundigen.ch

Randabschluss

Bushaltestelle

Norm Blatt

2.3.8

Massstab	Erstellt	Revidiert	Datei	Gezeichnet
1 : 5	Januar 2008	...	2.3.8.dwg	ST