


GEP-Massnahmenblatt

Massnahme 4:
Mischabwasserleitung Parkstrasse
Neubau Vermaschung KS 10611 bis KS 15139

Priorität:
M1

Kosten:
141'000.-

Situationsplan:

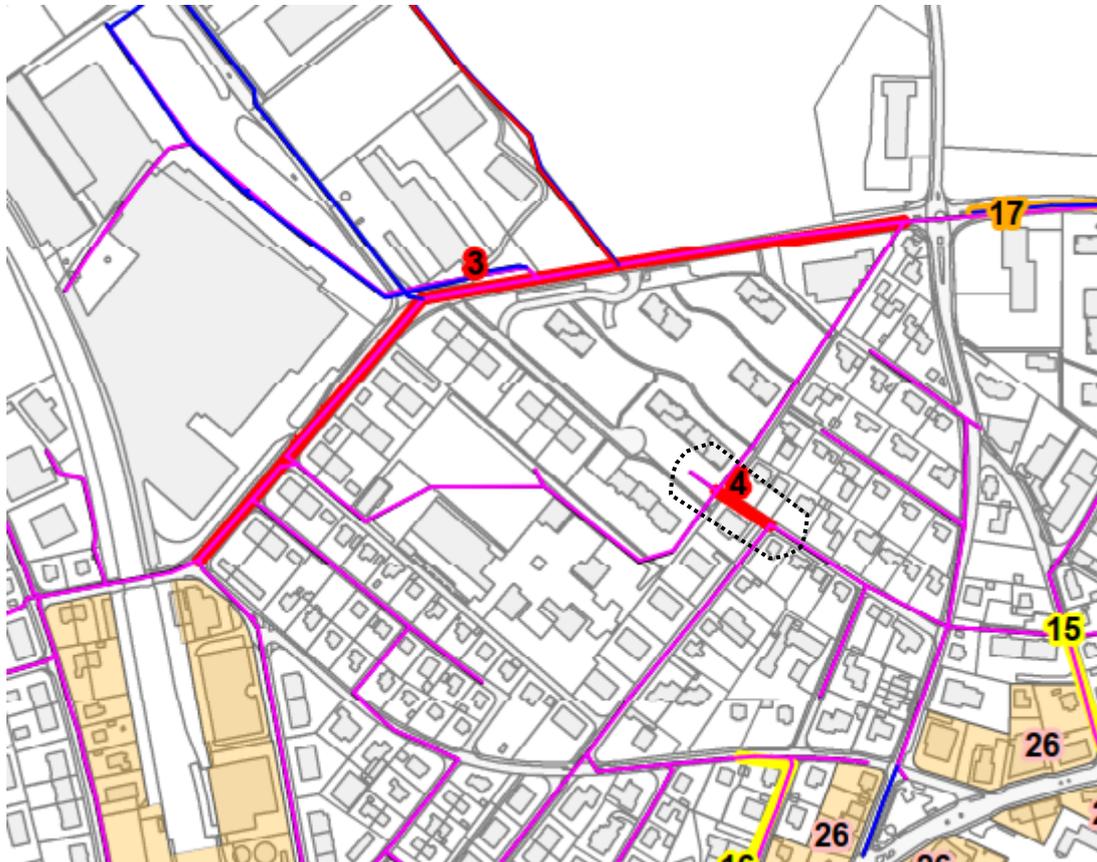

Massnahmenbeschreibung:

Die Leitung in der Kilchgrundstrasse wird im Bereich der Kreuzung Forelstrasse – Kilchgrundstrasse beim KS 17658 von der Leitung in der Forelstrasse abgehängt. Weiter ist der Leitungsabschnitt Kilchgrundstrasse - Parkstrasse hydraulisch stark überlastet.

Mithilfe der Vermaschung der Leitungen in der Kilchgrundstrasse und der Parkstrasse (KS 10611 – KS 15139) kann die Überlastung deutlich reduziert werden.

Für die Vermaschung muss auf einer Länge von 42 m neu eine Leitung mit DN 800 mm erstellt werden.

Abhängigkeiten:

Keine

Bemerkungen:

Die Massnahme wurde bereits im überarbeiteten GEP Plan (2010) ausgewiesen und noch nicht umgesetzt.