

mit Zementmörtel
bis auf Rondelle
ausgiessen

Aufbau Belag siehe
Normblatt 3.1 u.f.


Zentrier-Rondelle

Kandelaber

Symalit
Fundamentrohr
Typ siehe
Normblatt 4.1

Beton C 16/20 X0*

Zentrierstück

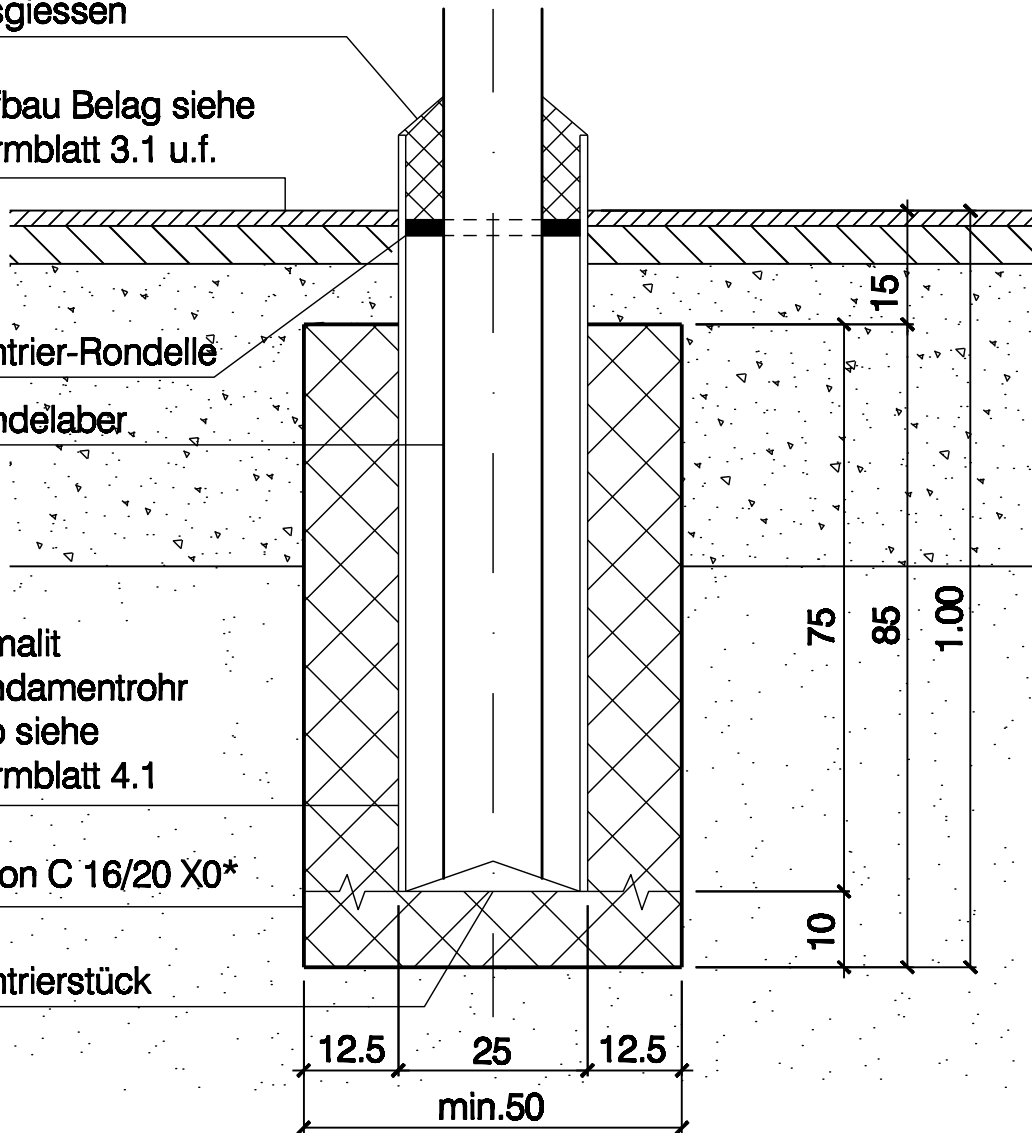

* Alte Betonbezeichnung: B 25/15, PC 250kg/m³

Gemeinde
Ostermundigen

Tiefbauamt

Bernstrasse 65d
Postfach
3072 Ostermundigen

Telefon 031 930 11 11
Telefax 031 930 12 90
www.ostermundigen.ch

Verlegeschema für Symalit Kandelaberfundamentrohre
Beleuchtungsanlagen

Norm Blatt

4.2

Massstab	Erstellt	Revidiert	Datei	Gezeichnet
	Januar 2008	...	4.2.dwg	ST